


ROUFIX

Aufrauen/Einkerben von Mantelleitungen zur Vorbereitung für Umspritzungen

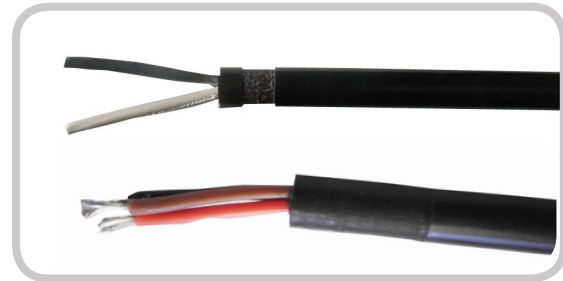


Um Mantelleitungen für die Leitungsverbindung (Umspritzung) vorzubereiten werden, diese mithilfe des ROUFIX aufgeraut oder eingekerbt. So entsteht eine höhere Dichtigkeit und Zugkraft bei der Verbindung von Leitungen beim Umspritzen als bei zwei glatten Oberflächen, die miteinander verbunden werden. Die Leitung kann beliebig mit einem Schleifstein oder Sägewerkzeug

vollflächig bearbeitet werden. Die Handhabung des Tischgerätes erfolgt teilautomatisiert. Die Schleif- und Sägewerkzeuge sowie die Kabelführungshülse sind manuell einfach austauschbar um verschiedene Materialien/Querschnitte bearbeiten zu können. Die Aufrautiefe und Arbeitsgeschwindigkeit sind am Gerät einstellbar. Während des Vorgangs werden die Materialrückstände abgesaugt. Das Gerät wird nach ausgiebiger Prüfung von Mustern individuell auf Ihre Materialien angepasst.

Technische Daten:

Spannung	110 / 230 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Abmessungen in mm (LxBxH)	700 x 300 x 400
Gewicht	23 kg
Kabeldurchmesser beim Einkerben	0-8 mm
Kabeldurchmesser beim Aufrauen	8-18 mm *
Aufrautiefe	0,1-1 mm *
Aufraubreite	max. 10 mm *

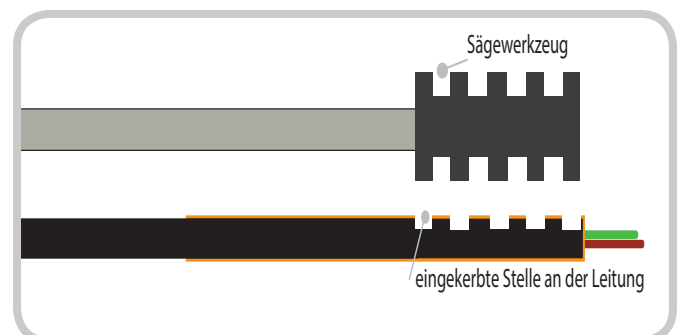

* weitere auf Anfrage

